

Cartucho para electrodomésticos

Lista de piezas para unidades con racores de conexión rápida

1 cartucho filtrante sellado para electrodomésticos 1 soporte de montaje con tornillo

Lista de piezas para unidades con racores de compresión

2 insertos de latón
2 manguitos de plástico delrin 2 tuercas

INSTALACIÓN

Importante: este sistema debe ser instalado por un fontanero autorizado.

1. Cierre el suministro de agua al aparato.

2. El cartucho se instalará a lo largo de la línea de alimentación del aparato. Seleccione una ubicación conveniente que permita un fácil acceso para la futura sustitución del filtro.

3. Si procede, corte la línea de alimentación con un dispositivo de corte adecuado. (Véase el **diagrama 1**).

4. Si se utiliza un tubo de plástico, conecte la línea de alimentación utilizando la aplicación de conexión rápida como se muestra en el diagrama

2. Para el racor de compresión, véase el

Diagrama 3

5. Antes de conectar el lado de salida, abra lentamente el agua y enjuague el cartucho dejando correr el agua durante unos minutos. (Véase el **diagrama 2**)

6. Conecte el lado de salida presionando firmemente la línea de agua en la abertura hasta que encaje. Consulte los pasos del **diagrama 2** o el **paso 3** si se utilizan racores de compresión.

7. Monte el soporte de sujeción en la ubicación deseada y encaje el filtro en su sitio. Abra el agua lentamente y compruebe que no haya fugas.




Diagrama 2



El agua se puede recoger en un cubo o en cualquier otro recipiente. Una vez que el agua esté limpia, cierre el grifo y proceda a conectar el lado de salida.

Cartucho para electrodomésticos

Lista de piezas para unidades con racores de conexión rápida

1 cartucho filtrante sellado para electrodomésticos 1 soporte de montaje con tornillo

Lista de piezas para unidades con racores de compresión

2 insertos de latón
2 manguitos de plástico delrin 2 tuercas

INSTALACIÓN

Importante: Este sistema debe ser instalado por un fontanero autorizado.

1. Cierre el suministro de agua al aparato.

2. El cartucho se instalará a lo largo de la línea de alimentación del aparato. Seleccione una ubicación conveniente que permita un fácil acceso para la futura sustitución del filtro.

3. Si procede, corte la línea de alimentación con un dispositivo de corte adecuado. (Véase el **diagrama 1**).

4. Si se utiliza un tubo de plástico, conecte la línea de alimentación utilizando la aplicación de conexión rápida, tal y como se muestra en el diagrama

2. Para los racores de compresión, consulte el

Diagrama 3

5. Antes de conectar el lado de salida, abra lentamente el agua y enjuague el cartucho dejando correr el agua durante unos minutos. (Véase el **diagrama 2**)

6. Conecte el lado de salida presionando firmemente la línea de agua en la abertura hasta que encaje. Consulte los pasos del **diagrama 2** o el **paso 3** si se utilizan racores de compresión.

7. Monte el soporte de sujeción en la ubicación deseada y encaje el filtro en su sitio. Abra lentamente el agua y compruebe que no haya fugas.




Diagrama 2



El agua se puede recoger en un cubo o en cualquier otro recipiente. Una vez que el agua esté limpia, cierre el grifo y proceda a conectar el lado de salida.


Cartucho del electrodoméstico

Aplicación del conector rápido

Corte el tubo en ángulo recto y empújelo más allá de la junta tórica hasta que el tubo se detenga. El tubo queda fijado en su posición.




La desconexión es igual de fácil: presione el anillo de sujeción contra el cuerpo del accesorio y deslice el tubo fuera del accesorio.



Nota: Se pueden utilizar tubos de cobre con racores de conexión rápida, pero es necesario cortar el tubo de forma limpia antes de insertarlo en el racor para evitar dañar la junta tórica.

Aplicación de racor de compresión

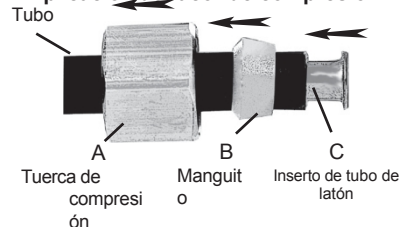

- Deslice la tuerca de compresión de latón sobre el tubo.
- Deslice el manguito de plástico delrin sobre el tubo de manera que su diámetro más pequeño quede orientado hacia el extremo cortado del tubo.
- Introduzca el inserto de latón en el extremo del tubo que se va a conectar.
- Deslice el tubo sobre el racor de la válvula de cierre y apriete la tuerca.
- Repita los pasos anteriores para terminar de conectar el tubo de salida al filtro y al grifo.

USO RECOMENDADO

- Solo agua fría (85 °F / 29,4 °C)
- Agua tratada por el municipio
- Caudal máximo: 7,6 litros/min (2 galones/min).
- Presión máxima: 20 psi (1,4 bar) a 60 psi (4,1 bar)

SISTEMA SIN MANTENIMIENTO

Este modelo no requiere mantenimiento. El tiempo real durante el cual este filtro eliminará eficazmente el cloro y otros contaminantes dependerá de la calidad original del agua de origen, el pH y la cantidad de agua utilizada. Una reducción en el flujo de agua o un cambio en el color o el sabor del agua deben considerarse una indicación de que el filtro está llegando al final de su vida útil. Reemplace el filtro según sea necesario.


Cartucho del electrodoméstico

Aplicación del conector rápido

Corte el tubo en ángulo recto y empújelo más allá de la junta tórica hasta que el tubo se detenga. El tubo queda fijado en su posición.




La desconexión es igual de fácil: empuje el anillo de sujeción contra el cuerpo del racor y deslice el tubo fuera del racor.



Nota: Se pueden utilizar tubos de cobre con racores de conexión rápida, pero es necesario cortar el tubo de forma limpia antes de insertarlo en el racor para evitar dañar la junta tórica.

Aplicación del accesorio de compresión

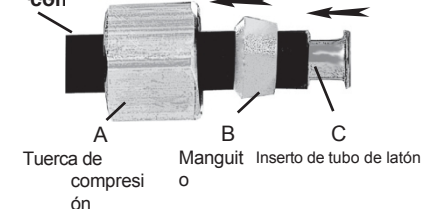

- Deslice la tuerca de compresión de latón sobre el tubo.
- Deslice el manguito de plástico delrin sobre el tubo de manera que su diámetro más pequeño quede orientado hacia el extremo cortado del tubo.
- Introduzca el inserto de latón en el extremo del tubo que se va a conectar.
- Deslice el tubo sobre el racor de la válvula de cierre y apriete la tuerca.
- Repita los pasos anteriores para terminar de conectar el tubo de salida del filtro al grifo.

USO RECOMENDADO

- Solo agua fría (85 °F / 29,4 °C)
- Agua tratada por el municipio
- Caliente (107 °F/42 °C) min)
- Presión máxima: 20 psi (1,4 bar) a 60 psi (4,1 bar)

SISTEMA SIN MANTENIMIENTO

Este modelo no requiere mantenimiento. El tiempo real durante el cual este filtro eliminará eficazmente el cloro y otros contaminantes dependerá de la calidad original del agua de origen, el pH y la cantidad de agua utilizada. Una reducción en el flujo de agua o un cambio en el color o el sabor del agua deben considerarse una indicación de que el filtro está llegando al final de su vida útil. Reemplace el filtro según sea necesario.